




## China 608rs Bearing Supplier

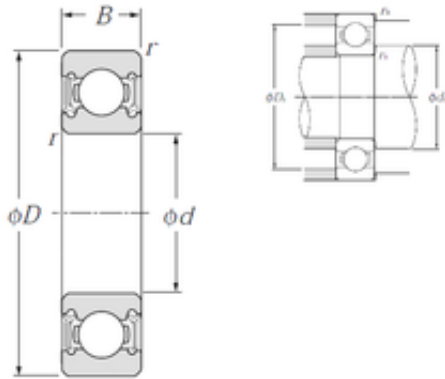

6208LLU Bearing 2D drawings and 3D CAD models

### Stainless Steel NTN 6208LLU Deep Groove Ball Bearing

Bearing No. 6208LLU

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensione                  | 40x80x18 mm              |
| Marchio                     | NTN                      |
| Diametro del foro           | 40 mm                    |
| Diametro esterno            | 80 mm                    |
| Larghezza                   | 18 mm                    |
| d                           | 40 mm                    |
| D                           | 80 mm                    |
| B                           | 18 mm                    |
| C                           | 18 mm                    |
| r min.                      | 1,1 mm                   |
| da min.                     | 46,5 mm                  |
| da max                      | 51 mm                    |
| Da max.                     | 73,5 mm                  |
| ra max.                     | 1 mm                     |
| Peso                        | 0,366 Kg                 |
| Carico dinamico di base (C) | 29,1 kN                  |
| Carico statico di base (C0) | 17,8 kN                  |
| Velocità di riferimento     | 5 600 r/min              |
| Categoria                   | Single Row Ball Bearings |
| Inventario                  | 0.0                      |
| Nome del produttore         | NTN                      |
| Quantità minima di acquisto | N/A                      |
| Peso / Chilogrammo          | 0                        |
| Gruppo di prodotti          | B00308                   |
|                             |                          |



## China 608rs Bearing Supplier

|  |   |
|--|---|
| Involucro                                    | 2 Seals   |
| Classe di precisione                         | ABEC 1   ISO P0   |
| Capacità massima /<br>Fessura di riempimento | No  |
| Elemento volvente                            | Ball Bearing  |
| Anello a scatto                              | No  |
| Caratteristiche speciali<br>interne          | No  |
| Materiale della gabbia                       | Steel   |
| Tipo di contenitore                          | Contact Seal  |
| Autorizzazione interna                       | C0-Medium   |
| Pollici - Metrico                            | Metric  |
| Descrizione lunga                            | 40MM Bore; 80MM<br>Outside Diameter; 18MM<br>Outer Race Width; 2 Seals;<br>Ball Bearing; ABEC 1   ISO<br>P0; No Filling Slot; No Snap<br>Ring; No Internal Special<br>Features; C0-Medium<br>Internal Clearance; Steel<br>Cage; |
| Altre caratteristiche                        | Deep Groove   Double Lip<br>Friction Nitrile Rubber Seal<br>  -20 To 120 Deg C   Shell<br>Alvania Prelubricated   |
| Categoria                                    | Single Row Ball Bearing   |
| UNSPSC                                       | 31171504  |
| Codice tariffario<br>armonizzato             | 8482.10.50.68   |
| Nome   | Bearing   |
| Stringa di parole chiave                     | Ball  |
| URL del produttore                           | <a href="http://www.ntnamerica.com">http://www.ntnamerica.com</a>   |
| Peso / LBS                                   | 0.807   |
| Diametro esterno                             | 3.15 Inch   80 Millimeter   |
| Larghezza interna della<br>corsa             | 0 Inch   0 Millimeter   |



## China 608rs Bearing Supplier

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Alesaggio                           | 1.575 Inch   40 Millimeter |
| Larghezza esterna della corsa       | 0.709 Inch   18 Millimeter |
| Numero articolo del produttore      | 6208LLU/2AS                |
| diametro del foro:                  | 40 mm                      |
| valutazione di precisione:          | ISO Class 0                |
| diametro esterno:                   | 80 mm                      |
| finitura/rivestimento:              | Uncoated                   |
| larghezza complessiva:              | 18 mm                      |
| materiale del cuscinetto:           | High Carbon Chrome Steel   |
| tipo di foro:                       | Round                      |
| materiale della gabbia:             | Steel                      |
| tipo di chiusura:                   | Double Sealed              |
| larghezza dell'anello interno:      | 18 mm                      |
| tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot   |
| larghezza dell'anello esterno:      | 18 mm                      |
| anello elastico incluso:            | Without Snap Ring          |
| massimo numero di giri (grasso):    | 5600 rpm                   |
| autorizzazione interna:             | CN                         |
| raggio del filetto:                 | 1.1 mm                     |
| campo di temperatura di esercizio:  | -40 to 120 ° C             |
| numero di giri massimo:             | 10000 RPM                  |
| capacità di carico dinamico:        | 29100 N                    |
| serie:                              | 62                         |
| capacità di carico statico:         | 17800 N                    |
| pagina del prodotto del produttore: | <a href="#">Click here</a> |